

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ IP КАМЕРЫ

Задача: обновить ПО IP камеры REDLINE

Сложность: средняя

Время: 10 минут


Оснащение:

- ПК с доступом в Интернет

i Для доступа в web-интерфейс ПК должен находиться в одной подсети с камерой

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

1. Скачайте **Программу для поиска в сети** (1) и **актуальную версию прошивки** (2) со страницы описания вашей модели камеры на сайте redline-cctv.ru

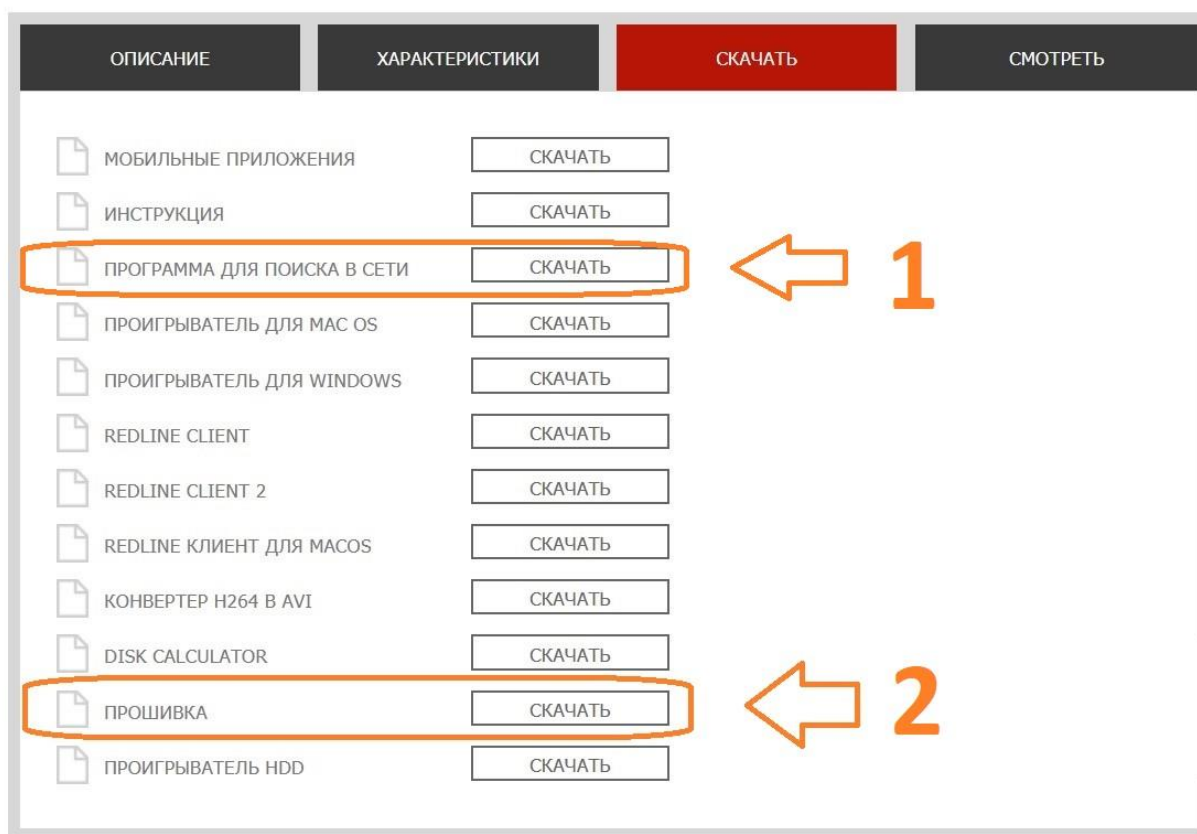

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)


email: support@redline-cctv.ru

REDLINE

2. Извлеките файл прошивки из архива и сохраните на ПК


3. Подключите камеру в одну локальную сеть с ПК (или напрямую к компьютеру) с помощью патчкорда

4. Запустите программу поиска ПК в сети (Device Config Tool), нажмите кнопку **Поиск**. Программа отобразит все устройства REDLINE. Выберите вашу камеру в списке по имени устройства, MAC-адресу или P2PID (информация указана на корпусе камеры).

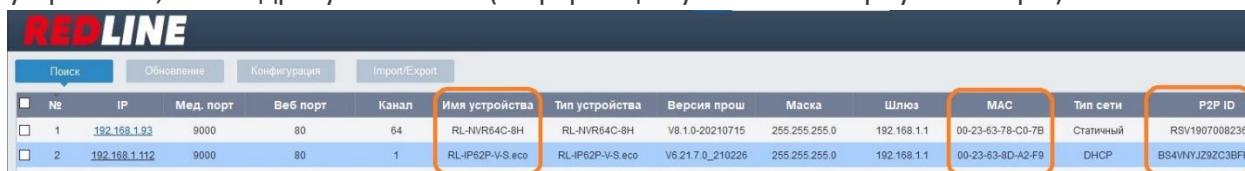


№	IP	Мед. порт	Веб порт	Канал	Имя устройства	Тип устройства	Версия прош	Маска	Шлюз	MAC	Тип сети	P2P ID
1	192.168.1.93	9000	80	64	RL-NVR64C-8H	RL-NVR64C-8H	V8.1.0-20210715	255.255.255.0	192.168.1.1	00-23-63-78-C0-7B	Статический	RSV19070082365
2	192.168.1.112	9000	80	1	RL-IP62P-V-S.eco	RL-IP62P-V-S.eco	V6.21.7.0_210226	255.255.255.0	192.168.1.1	00-23-63-8D-A2-F9	DHCP	BS4VNYJZ92C3BFP

5. Кликните левой кнопкой мыши на IP адрес обновляемой камеры.

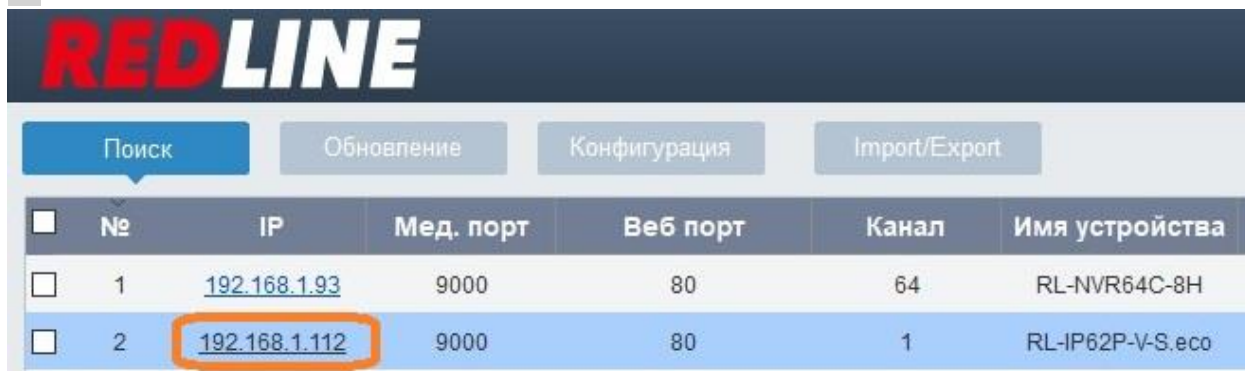

№	IP	Мед. порт	Веб порт	Канал	Имя устройства
1	192.168.1.93	9000	80	64	RL-NVR64C-8H
2	192.168.1.112	9000	80	1	RL-IP62P-V-S.eco

6. В браузере (для корректной настройки рекомендуем использовать Internet Explorer) откроется окно авторизации в системе. Введите логин и пароль (по умолчанию **admin/123456**)

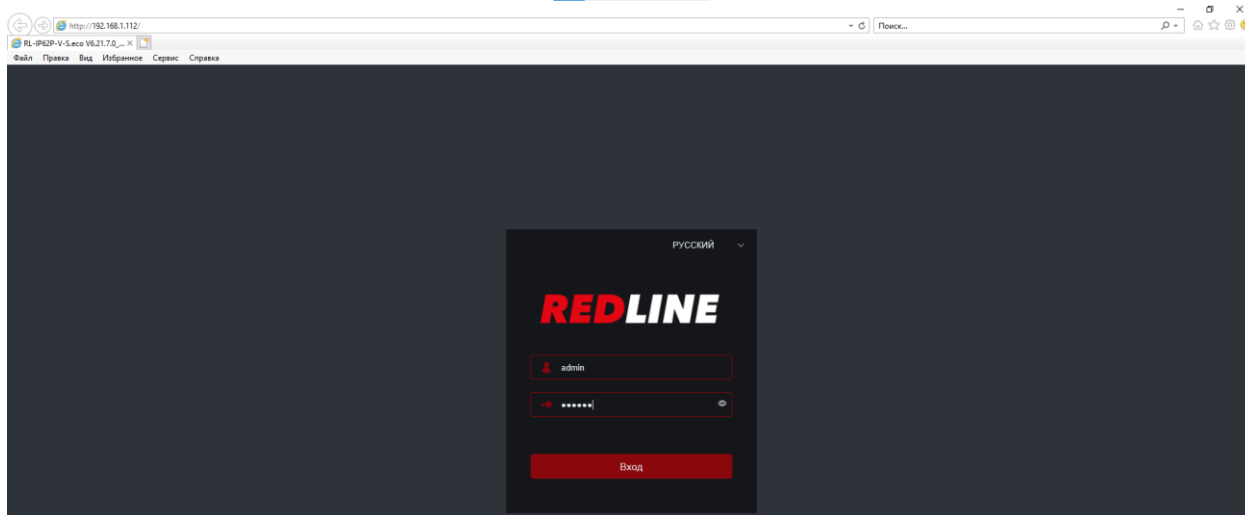


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)


email: support@redline-cctv.ru




7 Перейдите в **Настройки** камеры, в разделе **Система** выберите пункт **Обслуживание**, откройте вкладку **Обновить**

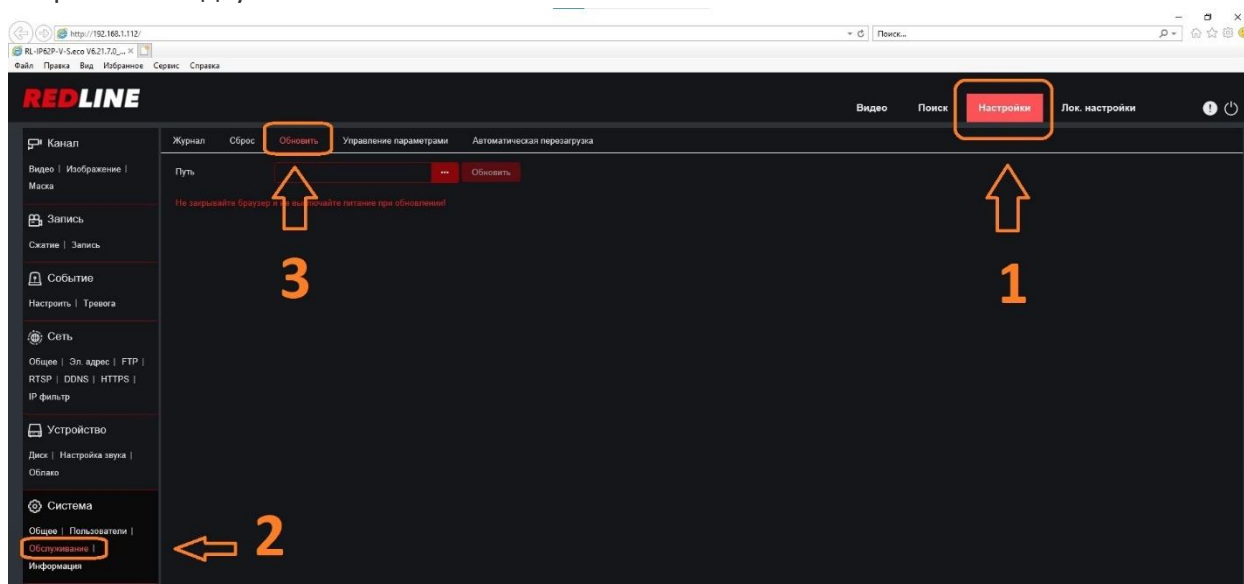

8. Укажите путь к файлу прошивки, нажмите на кнопку **Обновить**

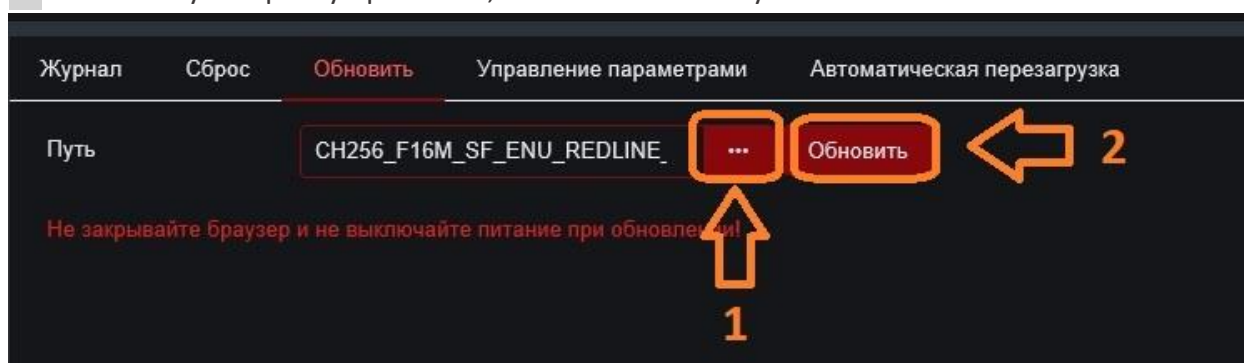


9. Появится окно подтверждения обновления, нажмите **ОК**, в следующем появившемся окне введите пароль и вновь нажмите кнопку **ОК**

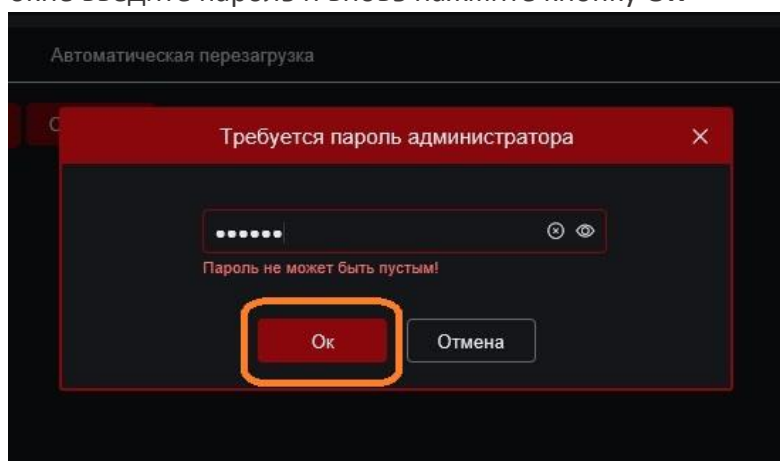


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)
email: support@redline-cctv.ru

REDLINE

10. По завершении появится уведомление, камера перезагрузится.

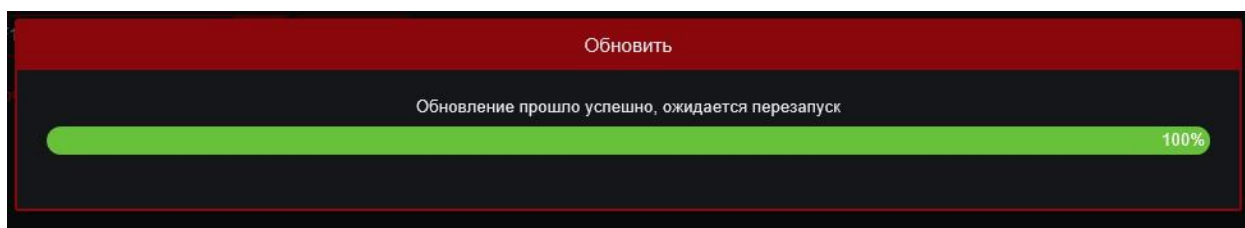

11. После успешной установки ПО версия прошивки в Программе поиска Device Config Tool должна совпадать с версией файла обновления

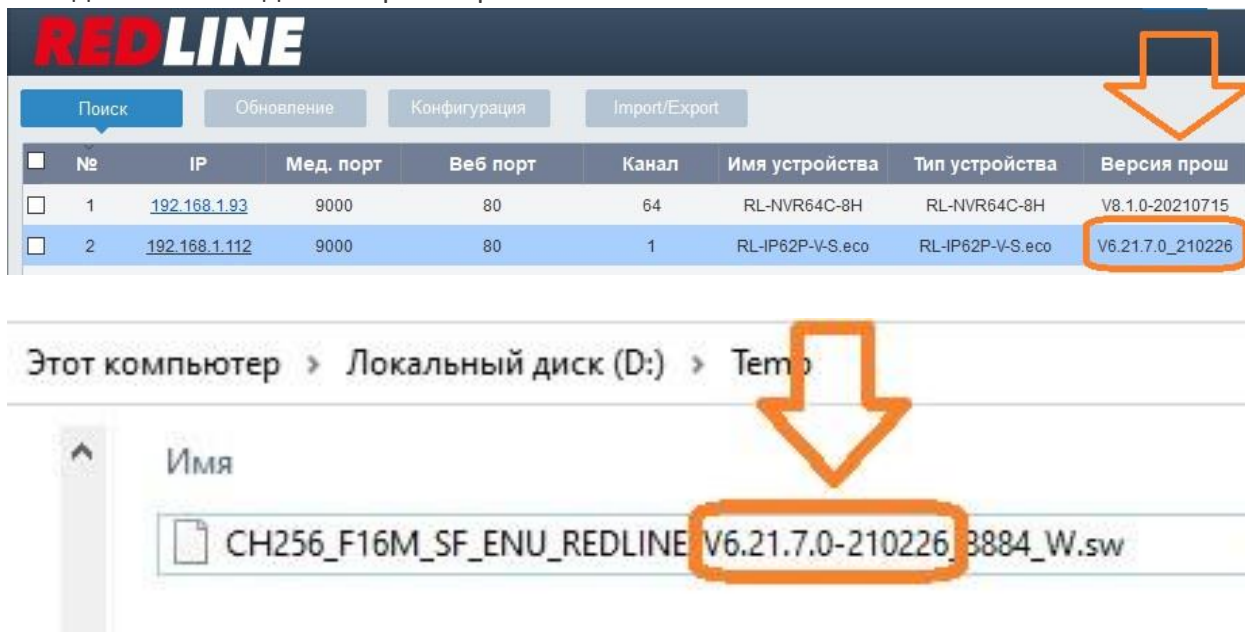

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
мессенджеры: [Telegram](#), [Whatsapp](#), [Viber](#)
email: support@redline-cctv.ru

REDLINE